



多路阀 GKH

此种切换阀主要用于分析流的切换。供应对应不同切换功能的版本。

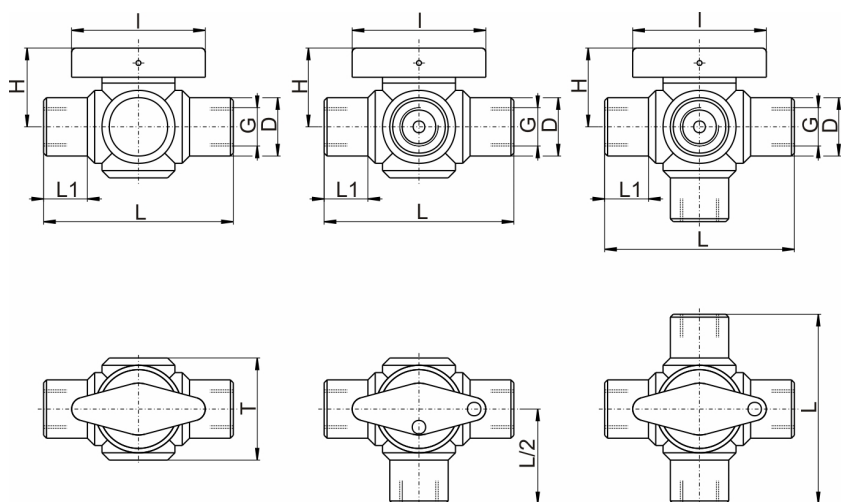
提供固定夹以固定。

适于腐蚀性气体

众多结构



尺寸



DN	G	D	H	T	L	L1	l
4	1/4"	20	27	30	65	15	40 毫米



使用于易爆性危险区域 (附加说明) :

本产品并不属于2014/34/EU防爆指令的使用范围之内。然而，它们满足2014/34/EU的基本安全要求，因而适用于危险区域（1区，防爆组II C）。

危险

使用于易爆性危险区域

易燃气体和灰尘可能被点燃或爆炸。请避免以下危害源：

因静电产生火花！

仅使用湿布清洁由塑料和标贴制成的机壳组件。

避免含有颗粒或液滴的气流。

气体泄露！

请保护好设备，免其受到撞击（安装冲击保护）。

不当使用情况下的气体泄漏引起的爆炸危险和生命危险。

维护时，关闭进程的切断阀（如果存在）或关断进程。保护自己免受热和有毒的气体侵害。请佩戴防护手套和防护面罩。排出的气体可能有爆炸性。将管线铺设于工作和交通区域外。

最高表面温度！

请注意依相关指令和标准的爆炸性气体点火温度及最大允许表面温度。






技术规格

型号GKH	-PVDF	-PFA
外壳材料:	PVDF	PFA
O型环材料:	氟橡胶	氟橡胶
连接:	G 1/4"	G 1/4"
最高工作压力*:	10 bar	10 bar
最高介质温度:	-30 °C 至 140 °C	-30 °C 至 200 °C
公称宽度:	4 mm	4 mm

* 最高工作压力随着温度的增加（见表）减小；以20 °C时，最大压力的百分比说明。

材质	最高压力	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	°C
PVDF	10 bar	100	80	70	60	50	45	40	35	35	30	25	25								%
PFA	10 bar	100	90	85	80	70	60	50	45	40	35	30	30	25	20	15	10	10	10	10	%

订购提示

产品编号	型号	功能
40 61 299	隔离阀门 型号GKH-2-PVDF	2  3  5 
40 71 299	隔离阀门 型号GKH-2-PFA	
40 61 399	三通切换阀 型号GKH-3-PVDF	
40 71 399	三通切换阀 型号GKH-3-PFA	
40 61 599	五通切换阀 型号GKH-5-PVDF	
40 71 599	五通切换阀 型号KH-5-PFA	

为了固定，必须同时订购以下附件之一：

40 60 098	固定爪
40 60 099	内含2件的夹持套装