


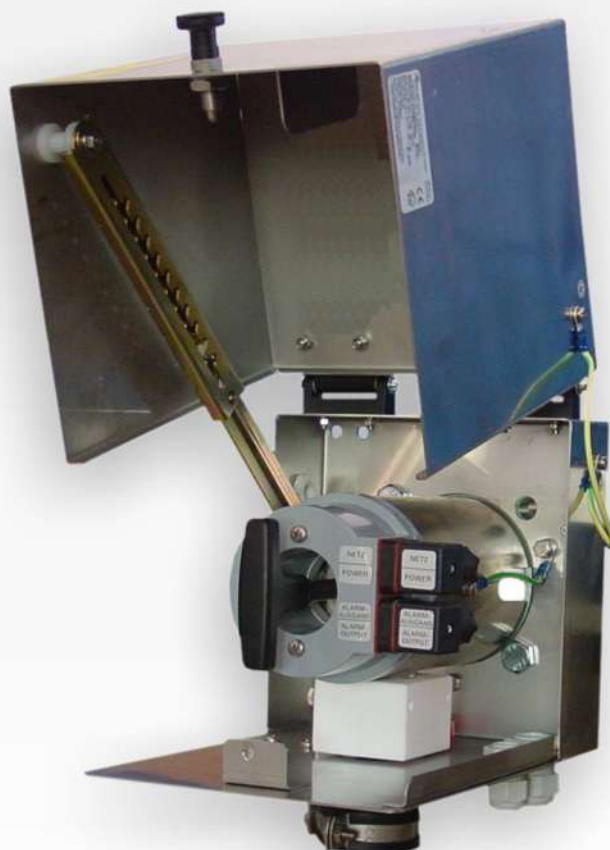

取样探头 GAS 222.35 Ex2

气体分析是众多应用领域中实现安全且有效的控制流程、环保和质量保证的关键。对分析结果的再现性和准确性具有决定性影响的是在提取气体分析中对样气的采样点的设计。

从样气的组成中可得到对探头的过滤能力、耐腐蚀性和功能性装备的个性化需求。

采样点仍经常位于很艰难或麻烦才能触及的设备之处，对运行成本的考虑也是选择的一个重要标准。颗粒过滤器的有效的反冲洗功能和低维护开销是大规模的GAS探头系列的标志。

具有Atex和IECEx认证的版本

带进气过滤器和天气保护罩的经加热的探头

通过 90° 旋转手柄可方便拆卸滤芯

探针体和用于经加热的样气管线的螺纹连接区域是完全隔离的。


自调节加热至约130 ° C (T3)/70 ° C (T4)，带低温报警。

适于粉尘浓度高达200 g/m³

此探头适于在防爆区域使用



流程图

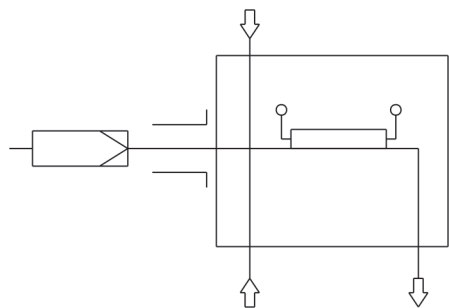

技术规格

气体取样探头技术规格

不含附件的环境温度：	-20 至 +80 ° C	
适于附件的环境温度：	组件	环境温度
	压缩空气阀：	$-30\text{ ° C} < T_{\text{amb}} < +55\text{ ° C}$
	接线盒：	$-20\text{ ° C} < T_{\text{amb}} < +70\text{ ° C}$
进气口最高温度：	+195 ° C (T3)/+130 ° C (T4)	
介质温度（反冲洗）：	组件	介质温度范围
	压缩空气阀：	-10 ° C 至 +80 ° C
自调节加热：	+130 ° C (T3)/+70 ° C (T4)	
低温报警：	当 $< 95\text{ ° C}$ (T3) 或 $< 50\text{ ° C}$ (T4) 时，触点切换； 符合 EN 60079-11 的简易电气设备； $U_i\ 30\text{ V}$ ， $I_i = 100\text{ mA}$ ； $C_i/L_i \sim 0$	
电气规格：	230 V，2.0 A，50/60 Hz 115 V，3.8 A，50/60 Hz	
工作压力最高	6 bar	
材质：	1.4571	
接液部件：	密封件：Graphit/1.4404 并见过滤器	
标记：	ATEX:  II 3G Ex ec ic mb IIC T3/T4 Gc IECEx: Ex ec ic mb IIC T3/T4 Gc	

订购提示

商品货号将设备配置编号。为此，请使用以下型号代码：

4622235	X	0	X	X	X	X	3	X	X	X	X	0	0	0	产品特征	
															接线盒	
	0														否	
	1														是	
															法兰	
	0	1													DN65 PN6法兰	
	0	2													DN3 “-150法兰	
															外部和内部易爆危险区域	
	2	9														易爆区域2 外部，内部无
	2	2														易爆区域2 外部和内部
															温度等级	
															采样探头供电	

* 禁止对爆炸性环境进行反冲洗。

选件

基本设备发挥功能的前提是加入取决于应用的附件。欲了解详情，请参阅数据页461099。

欲了解一般性说明，请参阅数据页461000“气体取样探头GAS 222”。

