



Baseline型号用的便携式采样探头

为排放监控而安装的气体分析仪中，除了固定安装的气体分析系统外，也可使用便携流程。在此，个别的测量任务确定必要的采样和分析设备的规模。由于不能轻易触及所有的检查点，经营者对小包装尺寸的轻型设备倍感兴趣。尽管这些前提，采集气体样品必须满足很高的要求，从而保证可靠的测量结果。

便携式气体取样探头系列Baseline重量轻、尺寸紧凑且提供一套有效的配件。

设计用于抽样测量

也适用于检查测量

未加热式样

未加热的丁腈橡胶软管3 m

也适合于服务公司

使用方便

重量轻


维护少

可以很好地与PCS. base系列的便携式样气预处理配合

可选附件



流程图

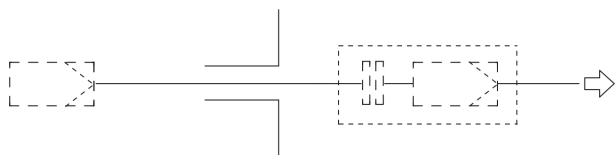


技术规格

Baseline技术规格

重量:	350 g
材质:	
管道:	不锈钢
手柄:	聚酰胺
软管:	丁腈橡胶
烟囱中的温度:	最高 600 °C
压力:	常压
含尘量:	使用入口过滤器时, 最高2 g/m ³
探针管的固定长度:	300 mm

图纸

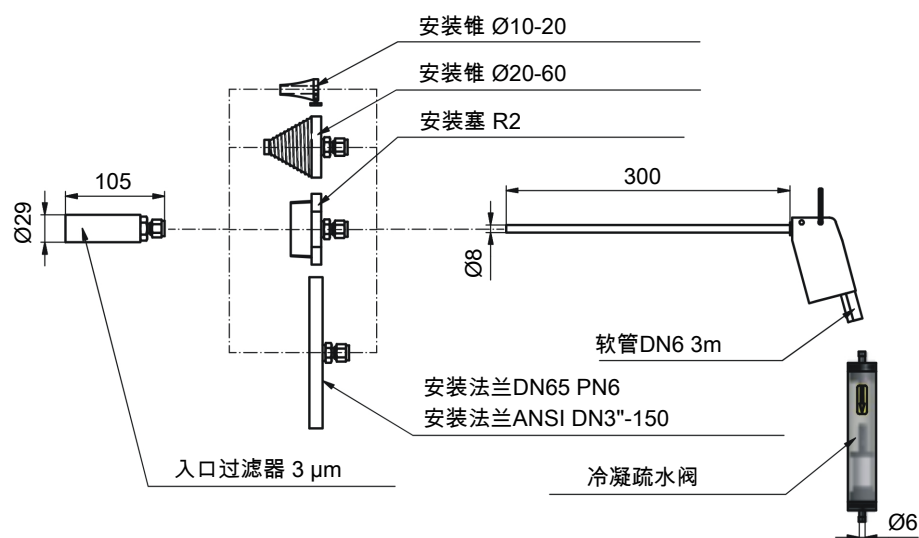

耗材和附件

产品编号	描述
采样探头和附件	
46760100000	Baseline采样探头
46760008	悬挂装置2 m链和弹簧钩;材质: 镀锌钢
46760007	冷凝疏水阀ø30x155;管道: 有机玻璃;盖: PVC; 密封: 丁腈橡胶;滤芯: 玻璃纤维
过滤器 / 滤芯	
46760020	冷凝疏水阀用滤芯;材质: 玻璃纤维
46760030	冷凝疏水阀用滤芯;材质: PTFE
46760006	入口过滤器 烧结金属3 µm;材质: 不锈钢
安装附件	
46760001	锥形安装塞 ø10-20;材质: 11SMnPb30
46760002	锥形安装塞 ø20-60;材质: 1.4571
46760003	安装塞 R2;材质: 1.4571
46760004	安装法兰DN65 PN6;材质: 1.4571/1.4401/PTFE
46760005	安装法兰ANSI DN3"-150;材质: 1.4571/1.4401/PTFE

应要求提供特别固定件!