



Ad-/Absorptionsfilter ADF-PV-30-L

Die Gasanalytik ist ein sehr vielschichtiges Aufgabengebiet. Das zu analysierende Messgas muss dabei unter sehr unterschiedlichen Bedingungen entnommen und behandelt werden, damit repräsentative und verlässliche Analysenergebnisse erzielt werden können.

Dabei ist es immer wieder notwendig gasgetragene Komponenten durch Ad-/oder Absorption aus dem Messgas zu entfernen.

Mit dem ADF-PV-30 steht dafür ein geeignetes Gehäuse zur Verfügung. Hergestellt aus PVDF und Glas und ausgerüstet mit dem Unique Schnellverschluss kann es mit verschiedenen Ad-/Absorptionsmaterialien befüllt werden. Der unten liegende Gaseintritt sorgt für ausreichende Kontaktzeiten.


Bühler-Unique-Schnellverschluss

Einfaches und schnelles Wechseln der Filterfüllung ohne Werkzeuge

Variable Wandbefestigung



Abmessungen

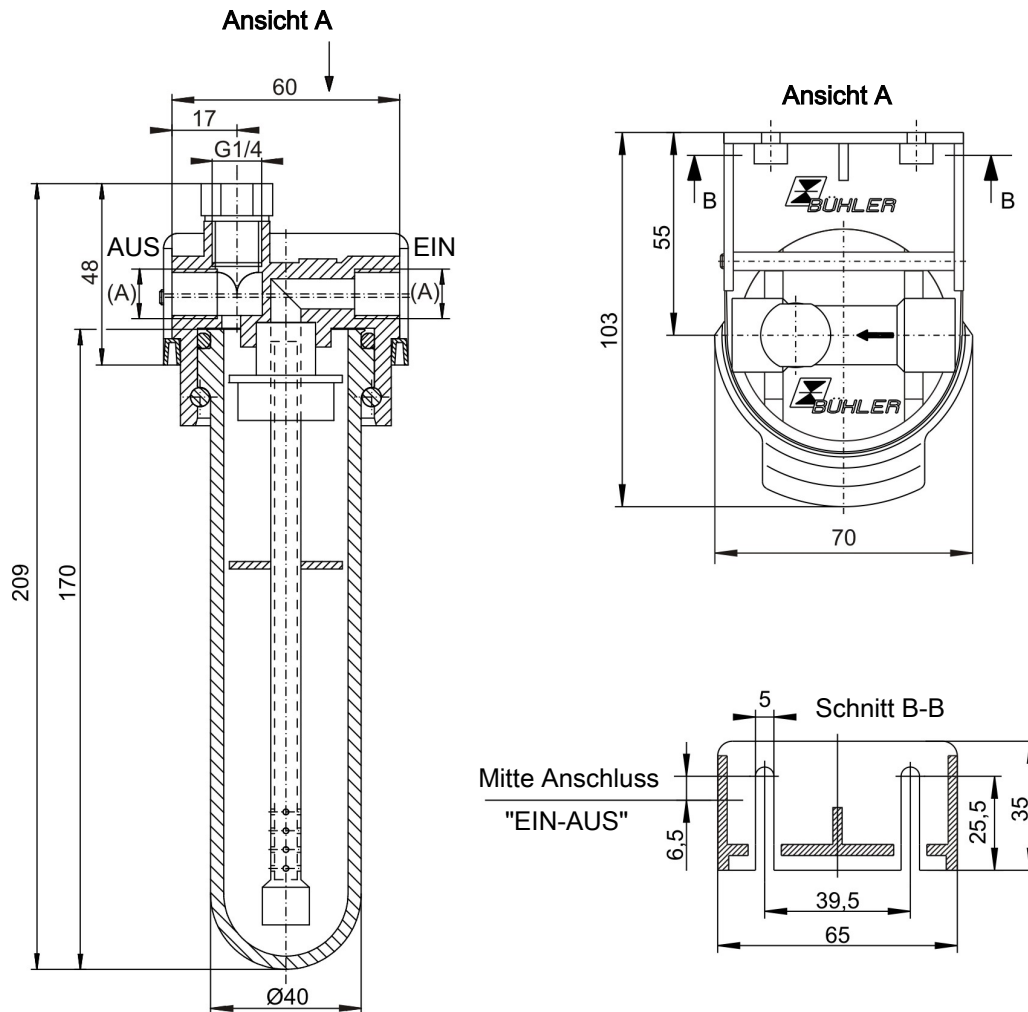

Technische Daten

Ad-/Absorptionsfilter ADF-PV-30-L

Material – Filterkopf	PVDF
Material – Filterglocke	Glas
Material – Dichtung	Viton
Gewinde	G1/4 oder NPT 1/4" (siehe Bestellhinweise)
Gewicht	ca. 0,3 kg
Füllvolumen	120 ml
Betriebsdruck max.	4 bar
Betriebstemperatur max.	100 °C (ohne Ad-/Absorptionsmittel)

Bestellhinweise

Filter*

Artikel-Nr.	Typ	Anschlüsse
41 52 099	ADF-PV-30-L	G1/4
41 52 099I	ADF-PV-30-L-I	NPT 1/4"

* ohne Ad-/Absorptionsmittel.