



Déverseur ARP-1.2

Le régulateur de refoulement sert à maintenir constante la pression du gaz de mesure dans l'analyseur, indépendamment du niveau barométrique actuel, et est intégré dans la sortie de gaz de l'analyseur.

L'utilisation du régulateur de refoulement permet de désactiver les erreurs de mesure dues aux variations de pression atmosphérique. Le régulateur de refoulement est ajusté à une pression se trouvant au delà des variations normales de la pression atmosphérique.


Pression de gaz de mesure constante

Précision élevée < 2 mbar

Sans maintenance



Dimensions (mm)

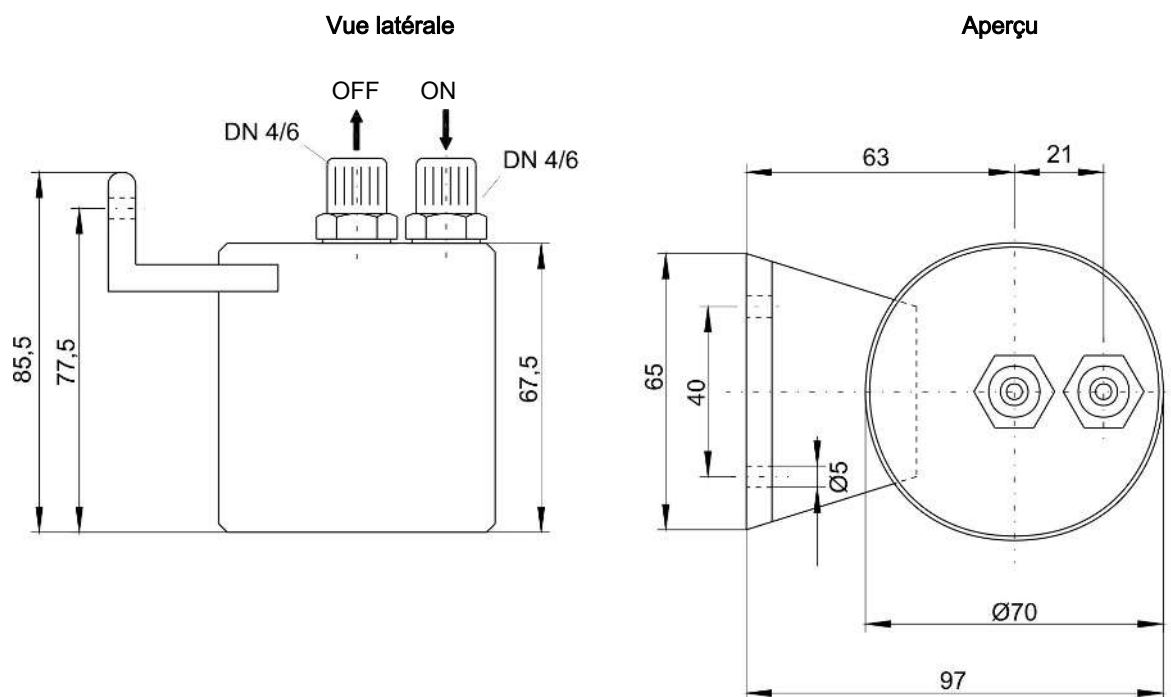

Caractéristiques techniques

Régulateur de refoulement ARP-1.2

Débit :	min. 25 l/h max. 200 l/h
Réglage :	Standard 1067 ± 2 mbar* max. 1400 mbar
Précision :	< 2 mbar < 1 mbar à débit constant
Température du gaz de mesure :	de +5 °C à +50 °C
Raccordements de gaz :	Tuyau DN 4/6
Matériaux :	CuBe/1.4571/PP PVDF/Viton
Volume mort :	45 ml
Poids :	0,24 kg

* si aucune autre indication, la version standard est livrée. Autres pressions disponibles sur demande.

Indications de commande

No. d'art.	Type
46 00 999	Régulateur de refoulement ARP-1.2

INDICATION! Pour des raisons de sécurité, le régulateur de refoulement est livré avec un raccord à tuyau entre l'entrée et la sortie. Celle-ci doit être retirée avant le montage.