Bouteille de lavage WF-AGF-PV-30

L'analyse de gaz est un domaine d'application très complexe. Le gaz de mesure à analyser doit être ici prélevé et traité dans des conditions très diverses afin que des résultats représentatifs et fiables puissent être obtenus. Il est ici régulièrement nécessaire d'éliminer par rinçage hors du gaz de mesure des composants porteurs de gaz.

Grâce à la bouteille de lavage WF-AGF-PV-30, un produit approprié est ainsi mis à disposition. La bouteille de lavage est remplie d'eau ou d'un autre fluide afin de rincer les constituants gênants.

Elle est présentée PVDF résistant à la corrosion et verre. La fermeture rapide Unique permet un remplacement facile du fluide. L'entrée de gaz située en bas assure des durées de contact suffisantes.

Une version disponible en option avec frite de barbotage permet une répartition fine du gaz dans le fluide de lavage.

- Fermeture rapide Unique Bühler
- Remplacement simple et rapide du fluide de lavage sans outillage
- Fixation murale variable
- Frite de barbotage en option

Bühler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen
Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20
E-Mail: analyse@buehler-technologies.com
Internet: www.buehler-technologies.com

Dimensions

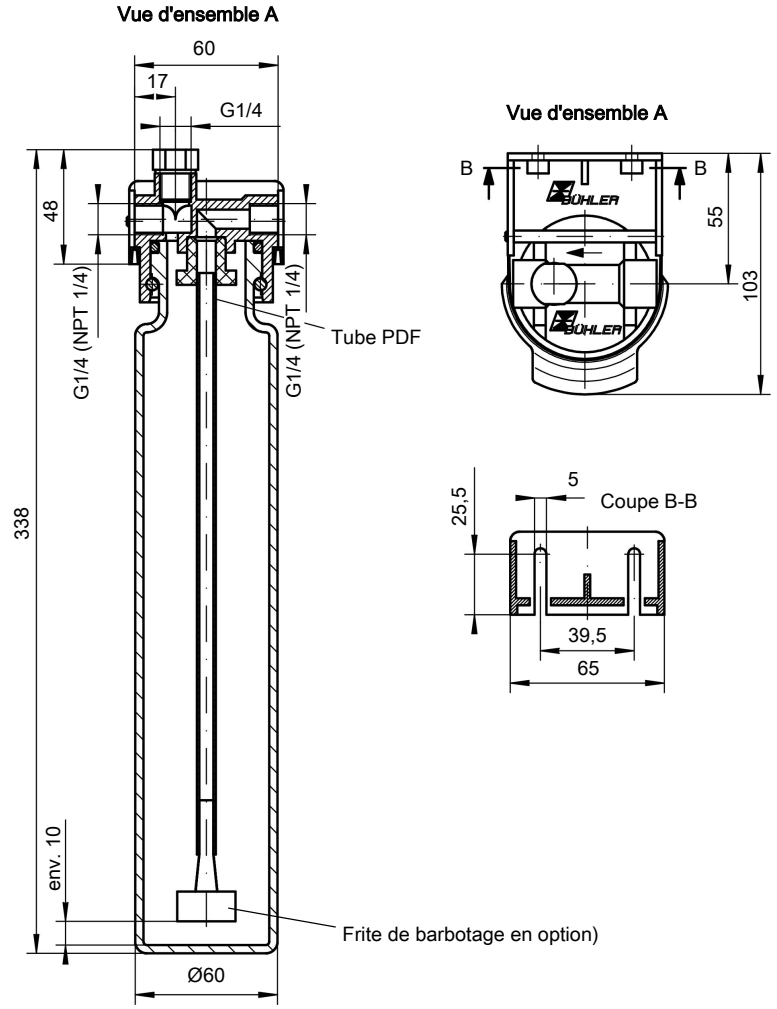

DANGER **Utilisation dans des zones à risque d'explosion**

Le moyen de production n'est **pas** adapté à un usage dans des zones à risque d'explosion.

DANGER **Condensats toxiques et irritants**

a) Lors de vos travaux, protégez-vous des condensats toxiques et irritants.

b) Portez l'équipement de protection approprié.

c) Respectez les prescriptions de sécurité nationales.

Caractéristiques techniques

Bouteille de lavage WF-AGF-PV-30	
Matériau – Tête de filtre :	PVDF
Matériau - Cloche de filtre :	Duran
Matériau - Joint :	Viton
Matériau - Frite de barbotage :	Duran 3.3
Filetage :	G1/4 ou NPT 1/4“ (voir indications de commande)
Poids :	env. 0,5 kg
Volume de remplissage :	0,6 L
Pression de service max. :	4 bar
Température de service max. :	100 °C

Indications de commande

Filtre

Réf. d'article	Type	Raccordements
44 100 89	WF-AGF-PV-30	G1/4
44 100 89I	WF-AGF-PV-30	NPT 1/4
44 100 91	WF-AGF-PV-30 avec frite de barbotage*	G1/4
44 100 91I	WF-AGF-PV-30 avec frite de barbotage*	NPT 1/4

*livré séparément. Montage : Retirer la tête de bouteille de lavage et enficher la frite de barbotage dans l'extrémité du tube jusqu'à obtenir une assise ferme. Remettre la tête de bouteille de lavage en place.

Pièces de remplacement et additionnelles

Réf. d'article	Type
44 100 893	Frite de barbotage