



Ligne d'échantillonnage portable de type Baseline

Dans l'analyse de gaz utilisée pour la surveillance des émissions, des méthodes portables sont mises en service en plus des systèmes d'analyse installés de manière stationnaire. La procédure de mesure individuelle détermine ici l'étendue des appareils de prélèvement et d'analyse nécessaires. Étant que tous les points de contrôle ne sont pas facilement accessibles, les exploitants sont intéressés par des appareillages pratiques et légers à l'encombrement réduit. Malgré ces prémisses, le prélèvement des échantillons de gaz de mesure doit satisfaire à des exigences élevées afin que des résultats de mesure fiables puissent être atteints.

Les sondes de prélèvement de gaz portables de la série Baseline disposent d'un poids réduit, de dimensions compactes et d'un programme d'accessoires adéquats.

Conçu pour la mesure d'échantillons

Convient également aux mesures de contrôle

Modèle non chauffé

Tuyau NBR non chauffé de 3 m

Également idéal pour les entreprises de maintenance

Maniement facile

Poids réduit


Moins d'efforts de maintenance

Idéalement combinable avec le préparateur de gaz portable de la série PCS.base

Accessoires en option



Schéma de procédé

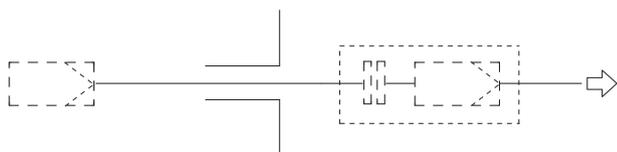


Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques Baseline

Poids :	350 g
Matériau	
Tube :	Acier galvanisé
Poignée :	Polyamide
Tuyau :	NBR
Température dans la cheminée :	max. 600 °C
Pression :	atmosphérique
Charge en poussière :	max. 2 g/m ³ en cas d'utilisation du filtre d'entrée
Longueur fixe du tube de sonde :	300 mm

Schéma

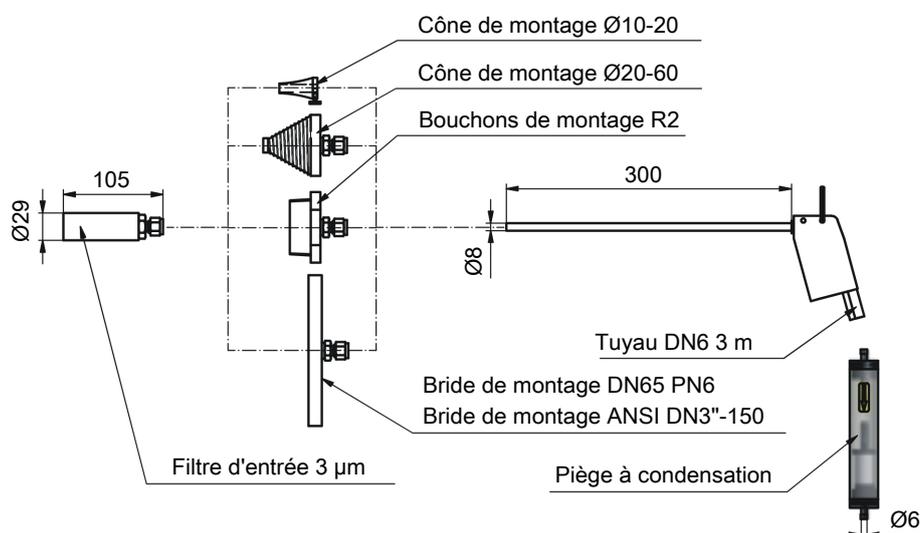

Matériaux consommables et accessoires

N° d'article	Description
Sonde de prélèvement et accessoires	
46760100000	Sonde de prélèvement Baseline
46760008	Séparation 2 m chaîne et mousqueton ; matériau : Acier galvanisé
46760007	Piège à condensation ø30x155 ; tube : Plexiglas PMMA ; couvercle : PVC ; Joint : NBR ; élément de filtre Fibres de verre
Filtre / Cartouches de filtre	
46760020	Cartouche de filtre pour piège à condensation ; matériau : Fibres de verre
46760030	Cartouche de filtre pour piège à condensation ; matériau : PTFE
46760006	Filtre d'entrée métal fritté 3 µm ; matériau : Acier inoxydable
Accessoires de montage	
46760001	Bouchons de montage conique ø10-20 ; matériau : 11SMnPb30
46760002	Bouchons de montage conique ø20-60 ; matériau : 1.4571
46760003	Bouchons de montage R2 ; matériau : 1.4571
46760004	Bride de montage DN65 PN6 ; matériau : 1.4571/1.4401/PTFE
46760005	Bride de montage ANSI DN3 »-150 ; matériau 1.4571/1.4401/PTFE

Fixations spéciales sur demande !