



Сигнальное реле для обнаружения воды WW6

Проникновение воды или конденсата в гидравлические или смазочные системы приводит к изменению характеристик смазки и к повышенному износу подшипников и других компонентов. Поэтому из масел с хорошей деэмульсационной способностью необходимо быстро удалять выделяющуюся воду.

Для обнаружения выделившейся воды в таких применениях надежным методом является физическое определение границы раздела сред, что и является эффективной основой для наших уникальных сигнальных реле для обнаружения воды. Опциональные монтажные наборы облегчают установку и монтаж.

Надежный физический метод измерений

Показания при небольшом количестве

Простая установка

Независимо от химического состава масла

Опциональный монтажный набор




Технические данные

Технические данные WW6

Рабочее давление макс.:	6 бар
Рабочая температура:	мин. 0 °C, макс. 80 °C
Вязкость макс.:	1200 мм ² /с
Плотность масла макс.:	0,86 кг/дм ³
Материал	
Корпус:	Al/PC
Поплавок	PP
Тип контакта:	Геркон в качестве замыкающего или переключающего контакта
Рабочее напряжение макс.:	230 В AC/DC
Переключающая мощность макс.:	50 ВА/40 ВА
Переключающий ток макс.:	1 А
Штекерное соединение:	M3 (3 пол. + PE DIN EN 175301-803)
Тип защиты:	IP65
Кабельное резьбовое соединение:	PG 11
Вес:	прибл. 1,35 кг


Размеры/Загрузка контактов

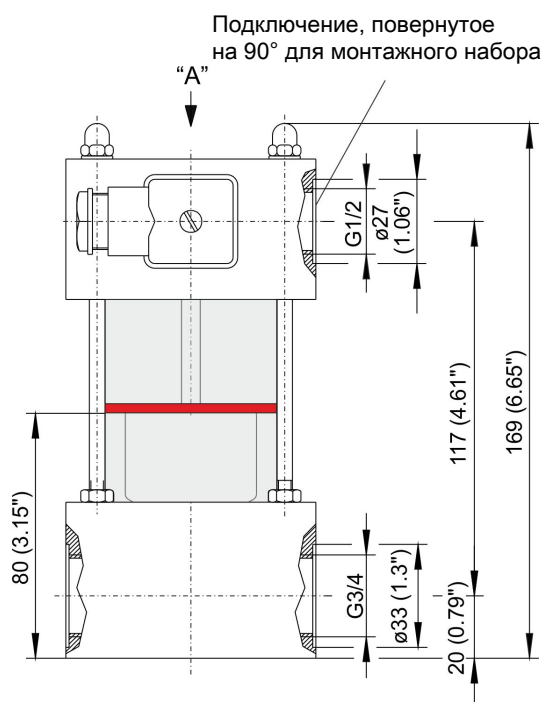

Загрузка контактов


WW6

1 контакт замыкающий при повышении



WW6/SW


1 переключающий контакт



Все данные указаны для **пустого резервуара** или поплавка в нижнем положении.

Монтажный набор

Представленный монтажный набор служит для компактного и простого монтажа сигнального реле на масляном резервуаре. В набор входят все соединения, муфты и запорные клапаны. Длины муфт подобраны таким образом, чтобы максимально сократить мертвую зону. Верхняя соединительная линия выполнена в качестве прозрачного шланга, что значительно облегчает монтаж.

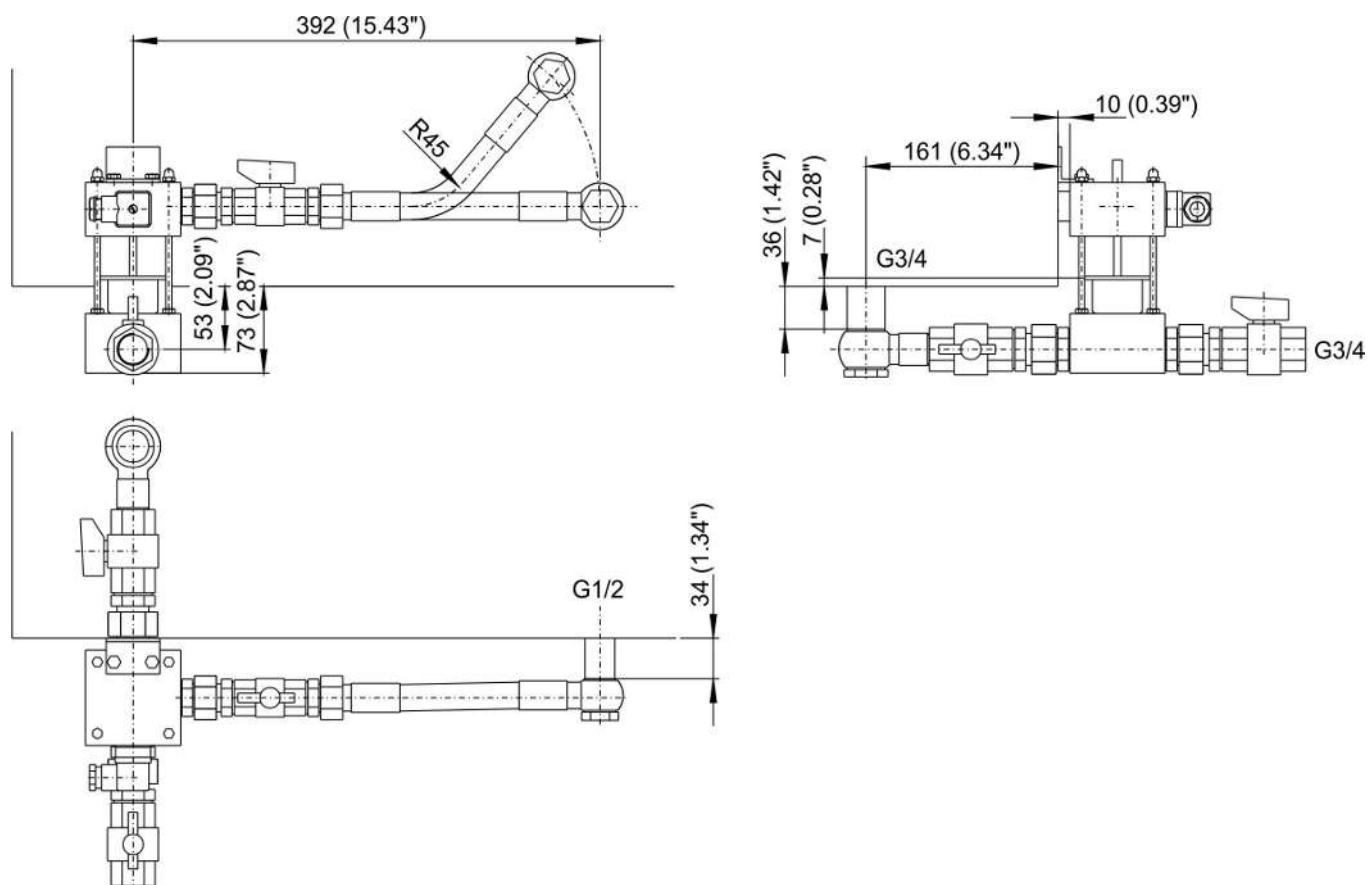

Указания для заказа

Арт. номер..	Описание
30 03 999	Сигнальное реле для обнаружения воды WW6, 1 контакт замыкающий при повышении
30 16 999	Сигнальное реле для обнаружения воды WW6, подключение G1/2 с поворотом на 90°
30 03 899	WW6 включая монтажный набор
30 04 999	Сигнальное реле для обнаружения воды WW6/SW, 1 переключающий контакт
30 17 999	Сигнальное реле для обнаружения воды WW6/SW, подключение G1/2 с поворотом на 90°
30 04 699	WW6/SW включая монтажный набор
32 04 999	Монтажный набор