Многоканальные краны GKH

Данные краны переключения в основном используются для переключения анализируемых потоков. Они предлагаются с разными функциями переключения.

Для крепления поставляются зажимы.

- Для коррозионных газов
- Различные модели

Bühler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen
Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20
E-Mail: analyse@buehler-technologies.com
Internet: www.buehler-technologies.com

Размеры

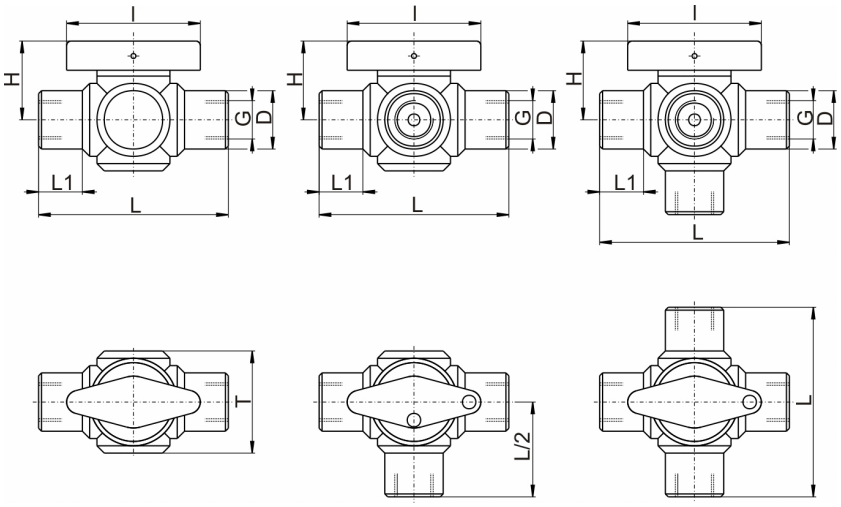

DN	G	D	H	T	L	L1	л
4	1/4"	20	27	30	65	15	40 мм

Эксплуатация во взрывоопасной среде (дополнительные указания):

Оборудование не относится к области применения директивы 2014/34/EC. Однако оно соответствует основным требованиям защиты директивы 2014/34/EC и тем самым годится к эксплуатации во взрывоопасной среде (Зона 1, группа взрывоопасности II C).

ОПАСНОСТЬ **Эксплуатация во взрывоопасной среде**

Горючие газы и пыль могут воспламеняться или взрываться. Берегитесь следующих источников опасности:

Электростатический заряд (искрообразование)!

Части корпуса из пластмассы и наклейки очищать только влажной тканью.

В потоке газа не должно быть частиц и капель.

Утечка газа!

Оборудование необходимо защитить от воздействий удара (монтировать в защищенном от ударов положении).

Опасность взрыва и опасность для жизни из-за утечки газа при использовании прибора не по назначению.

При техобслуживании подключить (при наличии) запорный клапан или отключить процесс. Защитите себя от горячего и ядовитого газа. Наденьте защитные перчатки и защитную маску. Выходящий газ может стать причиной взрыва. Прокладывайте линии вне зоны работы и транспортировки.

Макс. температура поверхности!

Учитывайте температуры воспламенения взрывоопасных газов, а также максимально допустимые температуры поверхности согласно соответствующим положениям и нормам.

Технические данные

Тип GKH	-PVDF	-PFA
Материал корпуса:	PVDF	PFA
Материал уплотнительного кольца:	Витон	Витон
Подключения:	G 1/4“	G 1/4“
Рабочее давление макс.*	10 бар	10 бар
Температура среды макс.:	от -30 °C до 140 °C	от -30 °C до 200 °C
Номинальная ширина:	4 мм	4 мм

* Максимальное рабочее давление падает с повышением температуры (см. таблицу); данные указаны в % максимального давления при 20 °C.

Материал	макс. давление	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	°C
PVDF	10 бар	100	80	70	60	50	45	40	35	35	30	25	25								%
PFA	10 бар	100	90	85	80	70	60	50	45	40	35	30	30	25	20	15	10	10	10	10	%

Указания для заказа

Арт.-№	Тип	Функция
40 61 299	Запорный кран тип GKH-2-PVDF	
40 71 299	Запорный кран тип GKH-2-PFA	
40 61 399	3-ходовой переключающий кран тип GKH-3-PVDF	
40 71 399	3-ходовой переключающий кран тип GKH-3-PFA	
40 61 599	5-ходовой переключающий кран тип GKH-5-PVDF	
40 71 599	5-ходовой переключающий кран Тур KH-5-PFA	

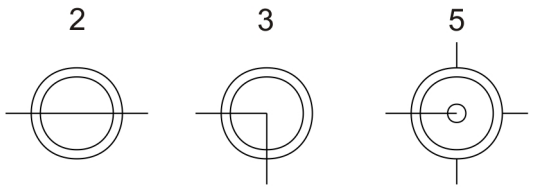

Для крепления необходимо заказать одну из следующих позиций:	
40 60 098	Крепежный зажим
40 60 099	Набор из 2 зажимов