



Аб-/адсорбционный фильтр ADF-PV-30-L

Газовая аналитика представляет собой чрезвычайно сложную сферу деятельности. При этом для получения показательных и надежных результатов анализа забор и обработка анализируемого газа должны осуществляться при соблюдении самых разных условий.

При этом необходимо удалять из анализируемого газа несущие газ компоненты путем ад-/абсорбции.

Пригодный для этого корпус предлагает ADF-PV-30. Он изготовлен из PVDF и стекла, оснащен быстросъемной монтажной скобой Unique и может заполняться различными аб-/адсорбирующими материалами. Вход газа расположен снизу и обеспечивает достаточное время для контакта.


Уникальный быстродействующий разъем Bühler-Unique

Простая и быстрая замена фильтрующего элемента без использования инструментов

Регулируемое настенное крепление



Размеры

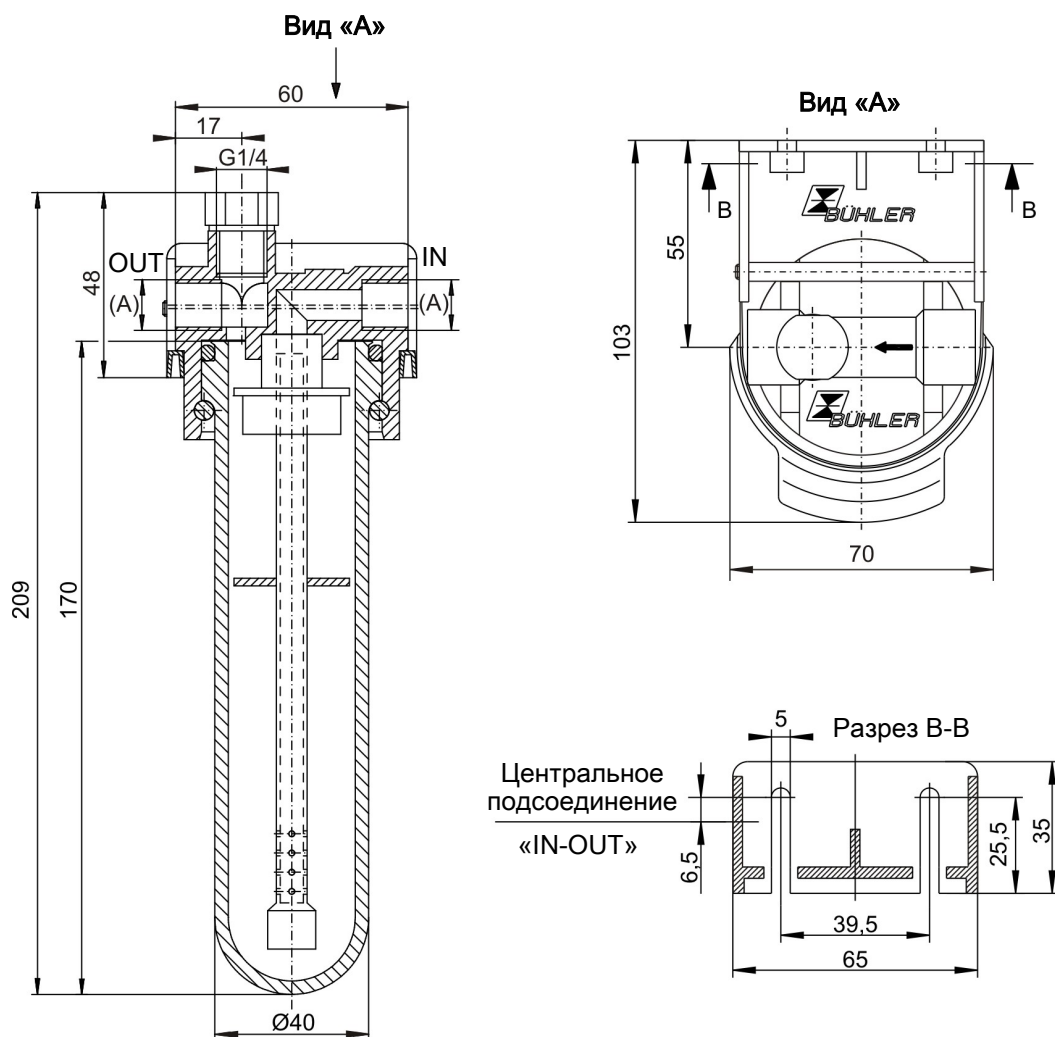

Технические данные

Аб-/адсорбционный фильтр ADF-PV-30-L

Материал - головка фильтра	PVDF
Материал - стакан фильтра	Стекло
Материал - уплотнение	Витон
Резьба	G1/4 или NPT 1/4" (см. указания для заказа)
Вес	прибл. 0,3 кг
Объем наполнения	120 мл
Рабочее давление макс.	4 бар
Рабочая температура макс.	100 °C (без аб-/адсорбирующего средства)

Указания для заказа

Фильтр*

Арт. номер	Тип	Подключения
41 52 099	ADF-PV-30-L	G1/4
41 52 099I	ADF-PV-30-L-I	NPT 1/4"

* без аб-/адсорбирующего средства.