



Зонд для отбора газа АРО

Зонды для отбора газа серии **АРО** представляют собой необогреваемые зонды для стандартных применений. В качестве основы служит фланец DN65 PN16 из стали 1.4571 с подключением G 3/8". В рамках данной серии также поставляются версии, полностью изготовленные из специальных материалов и версии по заказу клиента. Обратитесь за поддержкой к нашим специалистам.

компактные размеры

модульная конструкция


простой монтаж

различные материалы



Модульный стандарт APO-G

Модульная стандартная серия APO-G состоит из основного фланца APO-G и заборной трубы по заказу. Мы предлагаем большой ассортимент заборных труб различных длин и материалов.

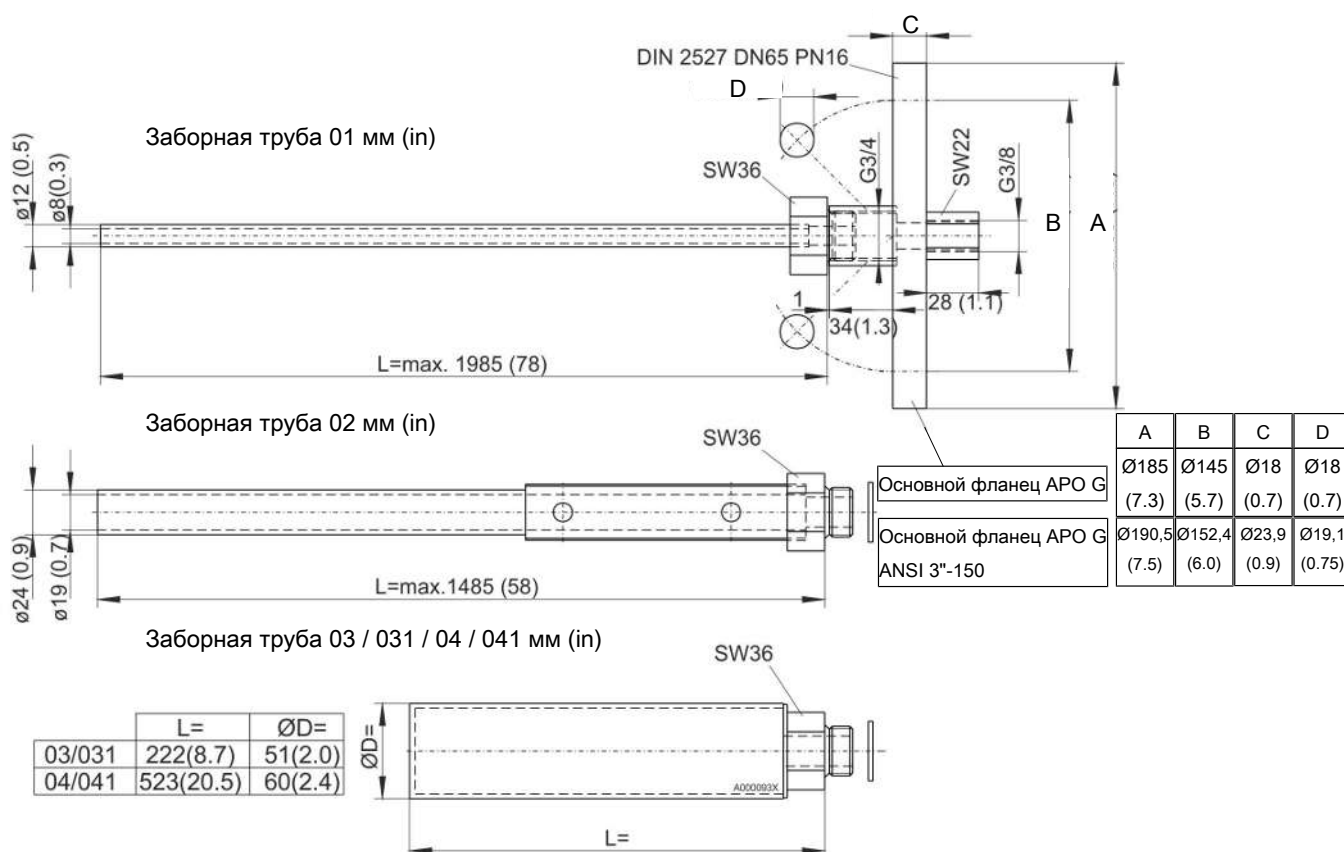

Опции

Основной прибор может эксплуатироваться только при установке соответствующих для данного применения комплектующих. Подробную информацию см. в техническом паспорте комплектующих № 461099.

Общее описание Вы найдете в технической характеристике "Зонд для отбора газа GAS 222" 461000.

Указания для заказа

Наименование	Материал	Температура газа:	Длина	Арт.-№
Основной фланец APO-G	1.4571	До 600 °C	--	46 006 000
Основной фланец APO-G ANSI 3"-150 lbs	1.4571	До 600 °C		46 006 000C
Заборная труба				
Заборная труба 01	1.4571	До 600 °C	макс. 1000 мм	46 222 001 1000
Заборная труба 02	Керамика/1.4571	До 1600 °C	макс. 1000 мм	46 222 002 10
Заборный фильтр 03 / входной фильтр пылевая нагрузка <10 г/м³	Спеченная нержавеющая сталь 1.4404/1.4571	До 600 °C	222 мм	46 222 303
Заборный фильтр 031 / входной фильтр пылевая нагрузка <10 г/м³ с встроенным вытеснителем	Спеченная нержавеющая сталь 1.4404/1.4571	До 600 °C	222 мм	46 222 3031
Заборный фильтр 04 / входной фильтр пылевая нагрузка >10 г/м³	Спеченная нержавеющая сталь 1.4404/1.4571	До 600 °C	523 мм	46 222 304
Заборный фильтр 041 / входной фильтр пылевая нагрузка >10 г/м³ с встроенным вытеснителем	Спеченная нержавеющая сталь 1.4404/1.4571	До 600 °C	523 мм	46 222 3041