



Зонд для отбора газа GAS 222.20-DH

Анализ газа является ключевым критерием для надежного и эффективного контроля рабочих процессов, защиты окружающей среды и обеспечения качества в различных областях применения. Решающее значение для воспроизводимости и точности результатов экстрактивного анализа газа играет оснащение мест забора анализируемого газа.

Состав анализируемого газа определяет индивидуальные требования к емкости фильтра, устойчивости к коррозии и функциональному оснащению зонда.

Снижение производственных расходов является еще одним важным критерием при выборе оборудования, если забор газа осуществляется в тяжело доступных местах установки. Эффективная возможность обратной промывки фильтра частиц и малые затраты на обслуживание являются отличительными характеристиками зондов серии GAS.

Обогреваемый зонд с выходным фильтром и защитным противопогодным кожухом

Простое снятие выходного фильтра путем поворота ручки на 90°

Полностью изолированные корпус зонда и зона резьбовых соединений для отопляемой линии анализируемого газа


Паровое отопление

Для пылевых нагрузок до 2 г/м³

Зонд не имеет собственного источника воспламенения и поэтому может использоваться во взрывоопасных зонах



Схема потока

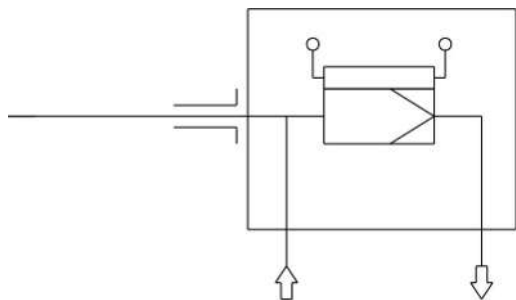

Технические данные

Технические данные зонда для отбора газа

Рабочая температура зонда:	макс. 200 °C
Температура окружающей среды:	от -20 °C до +100 °C
Макс. рабочее давление:	6 бар
Макс. давление пара:	5 бар
Контактирующие со средой детали:	Фланец: 1.4571 Уплотнения: графит/1.4404

Указания для заказа

Конфигурация Вашего прибора закодирована в артикульном номере. Используйте для этого следующее типовое обозначение:

4622220	X	9	9	0	9	X	0	0	9	9	9	9	9	9	Особенности продукта
															Фланец
	0														DIN DN65 PN6
	2														ANSI 3" - класс давления 150 - CSA C и US-допуск отсутствуют
															Напряжение зонда
						9									Пар
															Подключение калибровочного газа
							0								Без подключения калибровочного газа
							1								6 мм
							2								6 мм с обратным клапаном
							3								1/4"
							4								1/4" с обратным клапаном

Опции

Основной прибор может эксплуатироваться только при установке соответствующих для данного применения комплектующих. Подробную информацию см. в техническом паспорте комплектующих № 461099.

Общее описание Вы найдете в технической характеристике "Зонд для отбора газа GAS 222" 461000.

Размеры

