Filtro de adsorción/absorción ADF-PV-30-L

El análisis de gases es un área de competencia muy variada. Por ello, el gas de medición que va a analizarse debe extraerse y tratarse en condiciones muy diferentes, para así poder obtener resultados de análisis representativos y fiables.

Para ello siempre es importante eliminar mediante adsorción o absorción los componentes transportados por el gas de medición.

Con el ADF-PV-30 dispone de una carcasa adecuada. Fabricado en PVDF y vidrio y equipado con el cierre rápido Unique, puede rellenarse con diferentes agentes de absorción y adsorción. La entrada de gas dispuesta abajo proporciona tiempos de contacto suficientes.

- Cierre rápido Unique de Bühler
- Cambio sencillo y rápido del elemento de relleno sin herramientas
- Diversos sistemas de fijación en pared

Bühler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen
Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20
E-Mail: analyse@buehler-technologies.com
Internet: www.buehler-technologies.com

Dimensiones

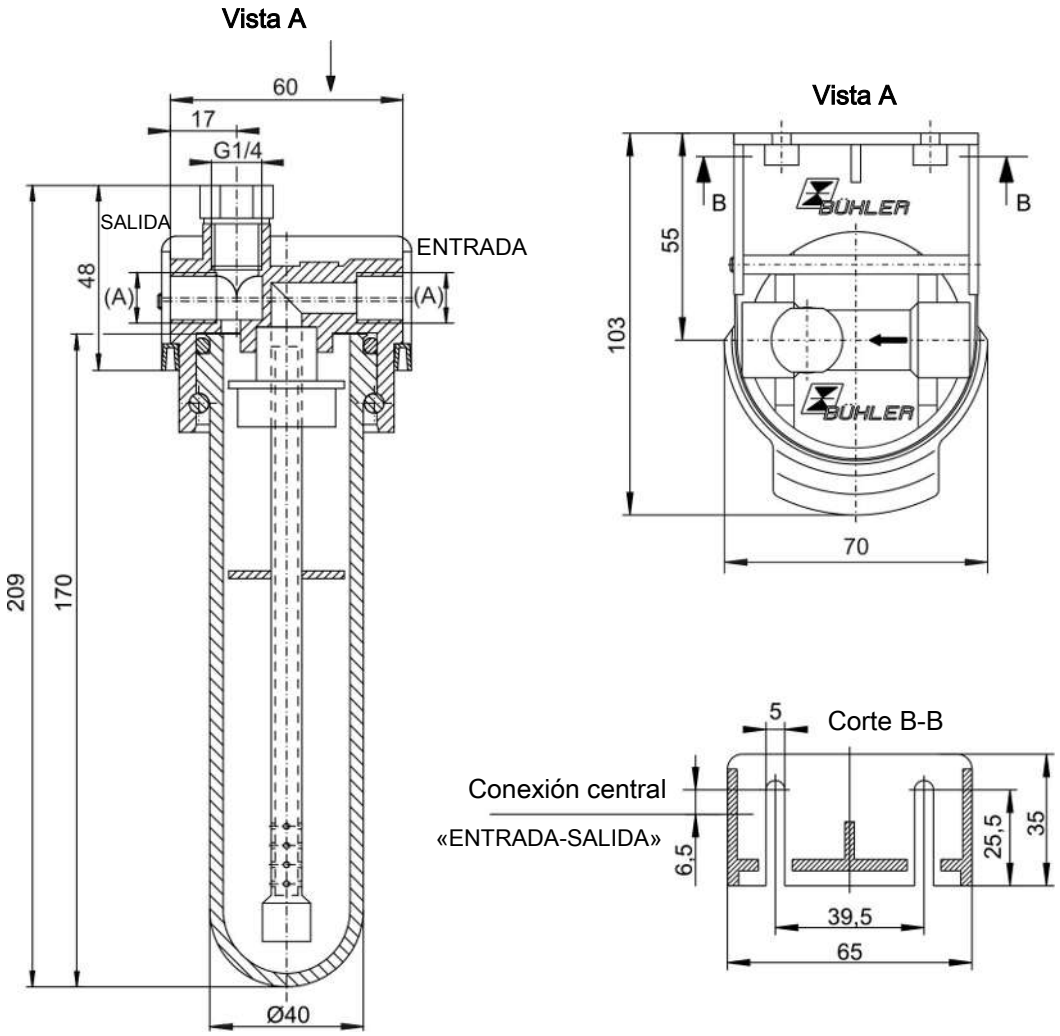

Características técnicas

Filtro de absorción/adsorción ADF-PV-30-L	
Material – Cabezal de filtro	PVDF
Material – Cilindro de filtro	Vidrio
Material - Junta	Viton
Roscas	G1/4 o NPT 1/4» (ver indicaciones de pedido)
Peso	aprox. 0,3 kg
Volumen de llenado	120 ml
Presión de funcionamiento máx.	4 bar
Temperatura de funcionamiento máx.	100 °C (sin absorbente/adsorbente)

Instrucciones de pedidos

Filtro*

Nº de artículo	Modelo	Conexiones
41 52 099	ADF-PV-30-L	G1/4
41 52 099I	ADF-PV-30-L-I	NPT 1/4“

* sin agentes absorbentes/adsorbentes.