

G0压力控制器

压力控制器概述

不锈钢 - 黄铜 - 铝



PR-1

- 不锈钢316L制的压力控制器
- 单级设计
- 输入压力：最大410 bar
- 输出控制范围：0-0.7 bar至0-35 bar
- 流量系数：Cv 0.06或0.2
- 操作温度：-40 °C至260 °C（在210 bar）



PR-2

- 黄铜制压力控制器
- 单级设计
- 输入压力：最大210 bar
- 输出控制范围：0-0.7 bar至0-35 bar
- 流量系数：Cv 0.06或0.2
- 工作温度：-55 °C至175 °C



PR-5

- 不锈钢316L制的压力控制器
- 单级设计
- 输入压力：最大14 bar
- 输出控制范围：0-0.7 bar至0-3.5 bar
- 流量系数：Cv 0.2
- 操作温度：0 °C至175 °C



PR-7

- 不锈钢316L或黄铜制的压力控制器
- 单级设计，适用于高流速
- 输入压力：最大210 bar
- 输出控制范围：0-1.7 bar至0-7 bar
- 流量系数：Cv 1.0
- 操作温度：0 °C至120 °C



PR-9

- 不锈钢316L制的压力控制器
- 单级设计，适用于高温度
- 输入压力：最大210 bar，在340 °C或105 bar，在540 °C
- 输出控制范围：0-1.7 bar至0-17.5 bar
- 流量系数：Cv 0.06
- 操作温度：-200 °C至540 °C



PR-10

- 铝制压力控制器
- 单级设计，带微调
- 输入压力：最大210 bar
- 输出控制范围：0-0.7 bar至0-17.5 bar
- 流量系数：Cv 0.06
- 操作温度：-54 °C至175 °C



CPR-1

- 不锈钢316L制的压力控制器
- 单级设计，紧凑型结构
- 输入压力：最大210 bar
- 输出控制范围：0-0.7 bar至0-35 bar
- 流量系数：Cv 0.06或0.2
- 操作温度：-40 °C至80 °C



SPR

- 不锈钢316L制的压力控制器
- 单级设计
- 输入压力：最大410 bar
- 输出控制范围：0-0.7 bar至0-35 bar
- 流量系数：Cv 0.2
- 操作温度：-40 °C至100 °C



高压调节器



PR-50

- 不锈钢316L制的压力控制器
- 单级设计
- 输入压力：最大420 bar
- 输出控制范围：0-35 bar至0-140 bar
- 流量系数：Cv 0.06
- 操作温度：- 40 ° C至175 ° C



PR-59

- 不锈钢316L制的压力控制器
- 单级设计，可选配集成排气阀和压力补偿锥
- 输入压力：最大280 bar
- 输出控制范围：0-35 bar至0-140 bar
- 流量系数：Cv 2.0
- 操作温度：- 40 ° C至120 ° C

背压调节器（溢流阀）

不锈钢 - 黄铜



BP-3

- 不锈钢316L制的背压调节器
- 控制范围：0-0.7 bar至0-35 bar
- 流量系数：Cv 2.4
- 操作温度：- 40 ° C至120 ° C



BP-4

- 黄铜制背压调节器
- 控制范围：0-0.7 bar至0-35 bar
- 流量系数：Cv 0.3
- 操作温度：- 54 ° C至175 ° C



BP-6

- 不锈钢316L制的背压调节器
- 大流量
- 控制范围：0-7 bar至0-70 bar
- 流量系数：Cv 2.4
- 操作温度：- 40 ° C至120 ° C



BP-8

- 不锈钢316L或黄铜制的背压调节器
- 大流量
- 控制范围：0-0.7 bar至0-17.5 bar
- 流量系数：Cv 2.4
- 操作温度：- 40 ° C至175 ° C



BP-60

- 不锈钢316L制的背压调节器
- 高压
- 控制范围：0-35 bar至0-210 bar
- 流量系数：Cv 0.095
- 操作温度：- 40 ° C至175 ° C




BP-66

- 不锈钢316L制的背压调节器
- 活塞传感器，高压
- 控制范围：0-280 bar至0-420 bar
- 流量系数：Cv 0.095
- 操作温度：- 40 ° C至175 ° C



HPR2 – 气动

- 不锈钢316L制的压力控制器
- 单级设计，带有气动加热交换器，用于加热或蒸馏气流
- 输入压力：最大410 bar
- 输出控制范围：0-0.7 bar至0-35 bar
- 流量系数：Cv 0.06或0.2
- 操作温度：-40 ° C至260 ° C

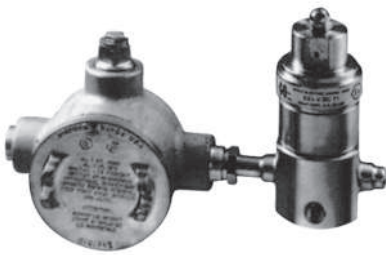

HPR2 - 电动

- 不锈钢316L制的压力控制器
- 单级设计，带有电动加热交换器，用于加热或蒸馏气流
- 电压：110 V或230 V不同电源等级，可选防爆型
- 输入压力：最大410 bar
- 输出控制范围：0-0.7 bar至0-35 bar
- 流量系数：Cv 0.06或0.2
- 操作温度：-40 ° C至260 ° C