取样探头 GAS 222.20-DH

气体分析是众多应用领域中实现安全且有效的控制流程、环保和质量保证的关键。对分析结果的再现性和准确性具有决定性影响的是在提取气体分析中对样气的采样点的设计。

从样气的组成中可得到对探头的过滤能力、耐蚀性和功能性装备的个性化需求。

采样点仍经常位于很艰难或麻烦才能触及的设备之处，对运行成本的考虑也是选择的一个重要标准。颗粒过滤器的有效的反冲洗功能和低维护开销是大规模的GAS探头系列的标志。

- 带排气过滤器和天气保护罩的经加热的探头
- 通过90° 旋转手柄可方便拆卸排气过滤器
- 探针体和用于经加热的样气管线的螺纹连接区域是完全隔离的。
- 蒸汽加热
- 适于粉尘浓度高达2 g/m³
- 探头无自有点火源，因此适于在防爆区域使用

Bühler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen
Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20
E-Mail: analyse@buehler-technologies.com
Internet: www.buehler-technologies.com

流程图

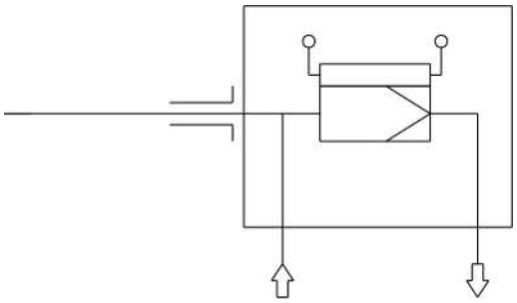

技术规格

气体取样探头技术规格

探头工作温度：	最高 200 ° C
环境温度：	-20 至 +100 ° C
最大工作压力：	6 bar
最大蒸汽压力：	5 bar
接液部件：	法兰:1.4571 密封件：Graphit/1.4404

订购提示

商品货号将设备配置编号。为此，请使用以下型号代码：

4622220	X	9	9	0	9	X	0	0	9	9	9	9	9	产品特征
														法兰
	0													DIN DN65 PN6
	2													ANSI 3“-150 lbs - 无CSA C和US认证
														探头电压
					9									蒸汽
														校准气体接头
						0								无校准气体接头
						1								6 mm
						2								6 mm + 止回阀
						3								1/4“
						4								1/4“ + 止回阀

选件

基本设备发挥功能的前提是加入取决于应用的附件。欲了解详情，请参阅数据页461099。

欲了解一般性说明，请参阅数据页461000“气体取样探头GAS 222”。

尺寸

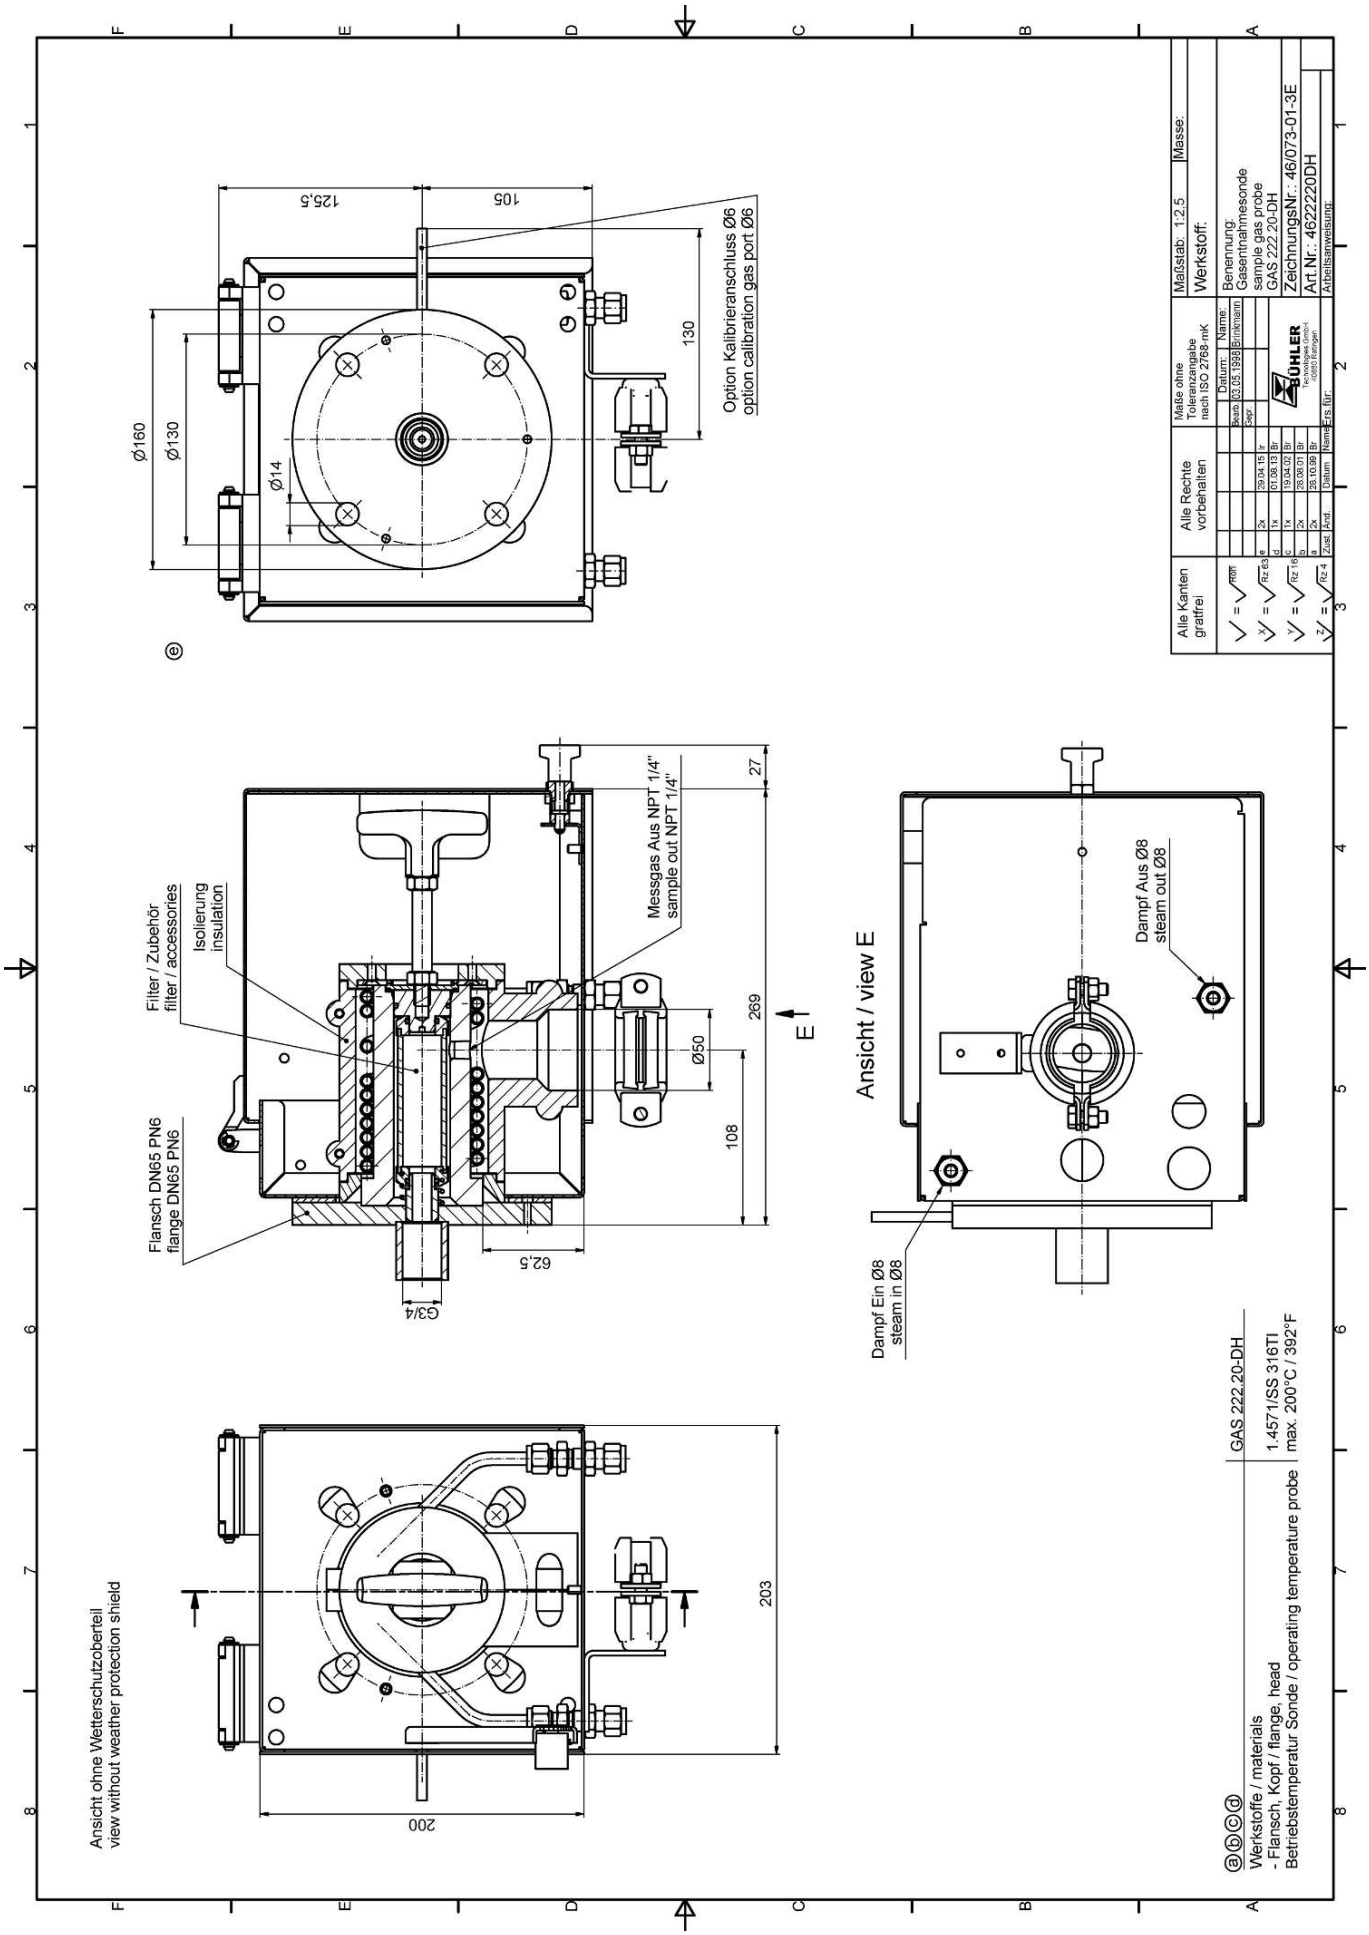
Option Kalibrieranschluss Ø6
option calibration gas port Ø6
Messgas Aus NPT 1/4"
sample out NPT 1/4"
Filter / Zubehör
filter / accessories
Isolierung
insulation
Flansch DN65 PN6
flange DN65 PN6
Ansicht / view E
Dampf Aus Ø8
steam out Ø8
Dampf Ein Ø8
steam in Ø8
Ansicht ohne Wetterschutzoberteil
view without weather protection shield
GAS 222.20-DH
1.4571/SS 316TI
max. 200°C / 392°F
Werkstoffe / materials
- Flansch, Kopf / flange, head
Betriebstemperatur Sonde / operating temperature probe
Maßstab: 1:2,5
Masse:
Werkstoff:
Benennung:
Gasentnahmesonde
sample gas probe
GAS 222.20-DH
ZeichnungsNr.: 46/073-01-3E
Art.Nr.: 4622220DH
Arbeitsanweisung:
Alle Kanten gratfrei
Alle Rechte vorbehalten
Maße ohne Toleranzangabe nach ISO 2768-mK
BÜHLER

尺寸（ANSI法兰）
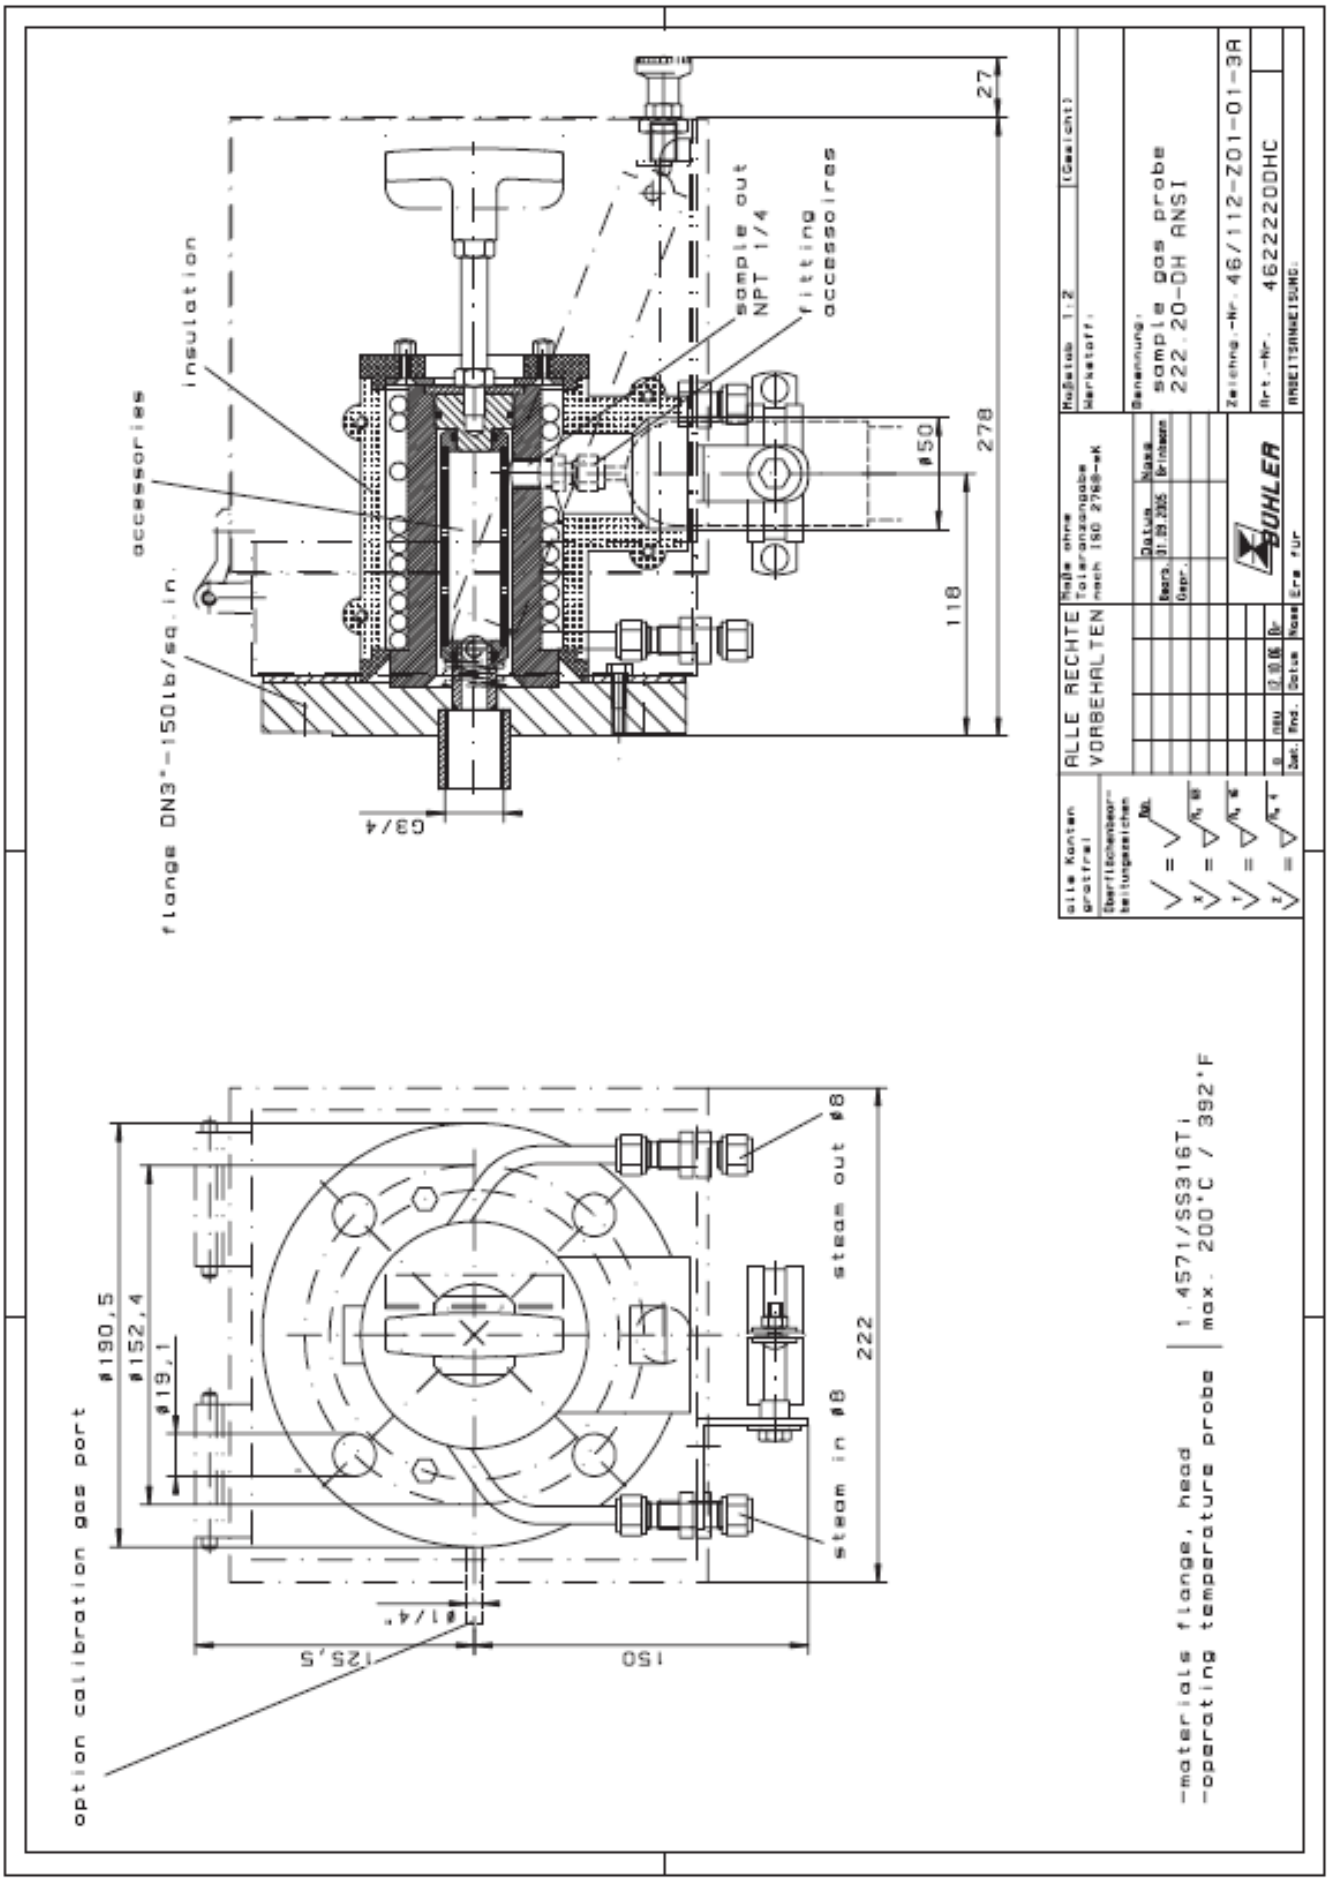
提示！ ANSI法兰仅提供未经CSA批准的。