



Gasentnahmesonde APO

Die Gasentnahmesonden der Baureihe **APO** sind unbeheizte Sonden für Standardanwendungen. Als Basis dient ein DN65 PN16 Flansch aus 1.4571 mit einem G 3/8" Anschluss. Unter dieser Baureihe werden aber auch Varianten geliefert, die vollständig aus speziellen Materialien gefertigt werden und solche, die nur kundenbezogen ausgeführt werden. Fordern Sie ggf. unsere Spezialisten an.

kompakte Bauweise

modularer Aufbau


einfache Montage

verschiedene Materialien



Modularer Standard APO-G

Die modulare Standard-Reihe APO-G besteht aus einem Basisflansch APO-G und einem Entnahmerohr ihrer Wahl. Es stehen eine Vielzahl an Entnahmerohren mit unterschiedlichen Längen und Materialien zur Verfügung.

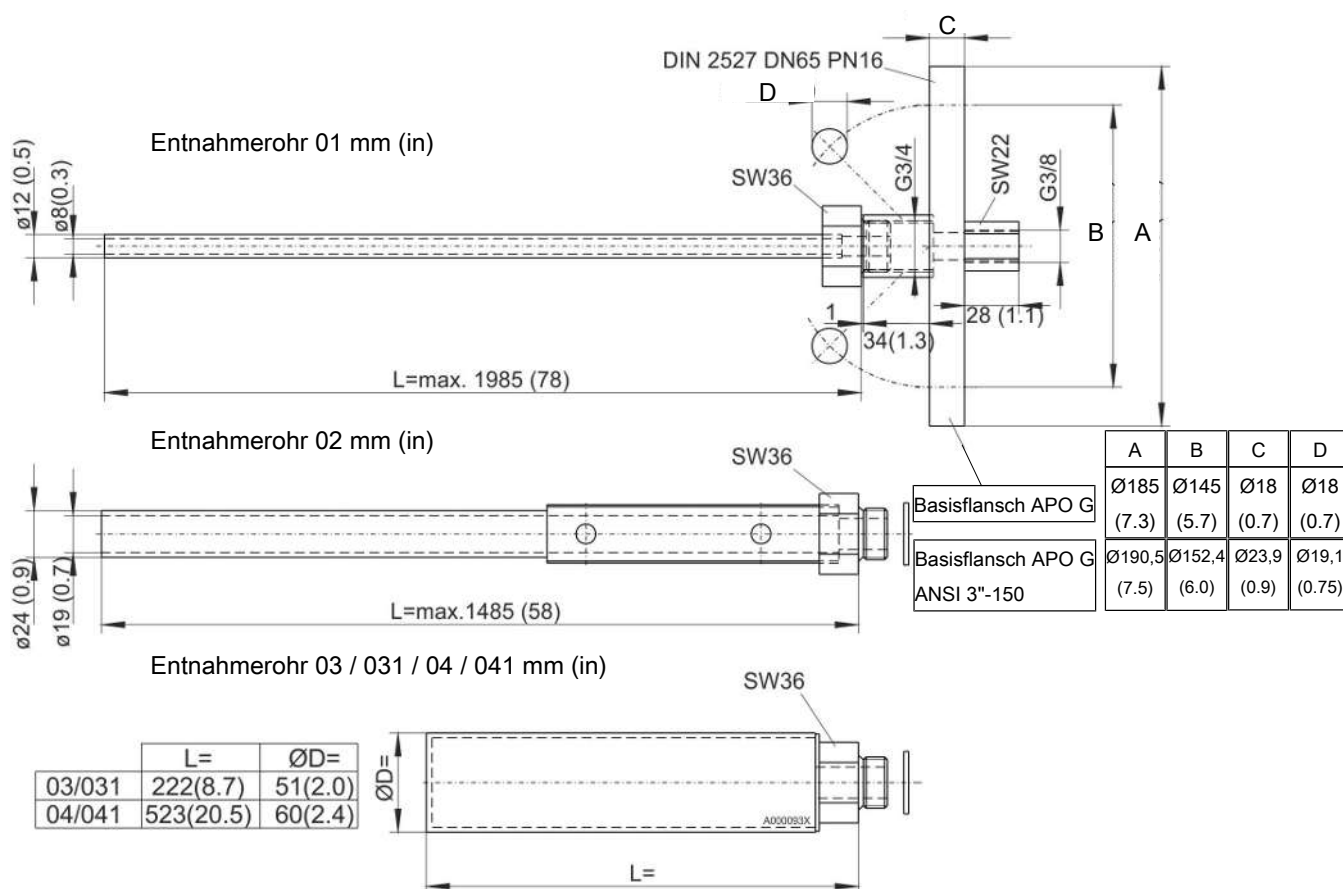

Optionen

Das Basisgerät wird erst durch Hinzufügen von applikationsabhängigen Zubehör funktionsfähig. Informationen hierzu finden Sie im Zubehördatenblatt-Nr. 461099.

Zur allgemeinen Beschreibung siehe auch Datenblatt-Nr. 461000 "Gasentnahmesonden GAS 222".

Bestellhinweise

Bezeichnung	Material	Gastemperatur	Länge	Art.-Nr.
Basisflansch APO-G	1.4571	Bis 600 °C	--	46 006 000
Basisflansch APO-G ANSI 3"-150 lbs	1.4571	Bis 600 °C		46 006 000C
Entnahmerohr				
Entnahmerohr 01	1.4571	Bis 600 °C	max. 1000 mm	46 222 001 1000
Entnahmerohr 02	Keramik/1.4571	Bis 1600 °C	max. 1000 mm	46 222 002 10
Entnahmefilter 03 / Eintrittsfilter Staubbelastung <10 g/m³	Gesinterter Edelstahl 1.4404/1.4571	Bis 600 °C	222 mm	46 222 303
Entnahmefilter 031 / Eintrittsfilter Staubbelastung <10 g/m³ mit integriertem Verdränger	Gesinterter Edelstahl 1.4404/1.4571	Bis 600 °C	222 mm	46 222 3031
Entnahmefilter 04 / Eintrittsfilter Staubbelastung >10 g/m³	Gesinterter Edelstahl 1.4404/1.4571	Bis 600 °C	523 mm	46 222 304
Entnahmefilter 041 / Eintrittsfilter Staubbelastung >10 g/m³ mit integriertem Verdränger	Gesinterter Edelstahl 1.4404/1.4571	Bis 600 °C	523 mm	46 222 3041