



Водный охладитель и газоочиститель для анализируемого газа

В дополнение к электрическим охладителям анализируемого газа для определенных применений предлагаются также газоочистители и водяные охладители. Следующие типы дают представление о некоторых базовых моделях. Укажите Ваши пожелания, и мы предложим Вам подходящую для Вашего применения модель:

Водяной охладитель 170 IST и 170 IST Титан

Анализируемый газ подается через змеевик, расположенный в омываемой водой наружной оболочке. Выход конденсата находится в нижней части прибора, также как и термометр (кроме модели из титана), показывающий температуру выхода газа. Тип 170 IST Titan выполнен полностью из титана.

Газоочиститель 161 PVDF спец.

С газоочистителями используется прямой контакт между потоком анализируемого газа и водой для удаления из анализируемого газа ненужных составляющих. Вход газа расположен намного ниже уровня воды. Очищенный газ выходит из головки газоочистителя.

простое применение через подключение воды


неэлектрическое оборудование




Технические данные

Технические данные	170 IST	170 IST Титан	161 PVDF спец.
Тип прибора:	Водяной охладитель	Водяной охладитель	Газоочиститель
Охлаждающая среда:	Вода	Вода	-
Материал:	1.4571	Титан	PVDF
Рабочее давление макс.:	25 бар	15 бар	2 бар
Температура среды на входе макс.:	+160 °C	+160 °C	+80 °C
Температура окружающей среды:	от +2 °C до +45 °C	от +2 °C до +45 °C	от +2 °C до +45 °C
Количество воды макс.:	-	-	120 л/ч
Макс. расход газа:	-	-	420 л/ч

Габариты тип 170 IST/170 IST Титан

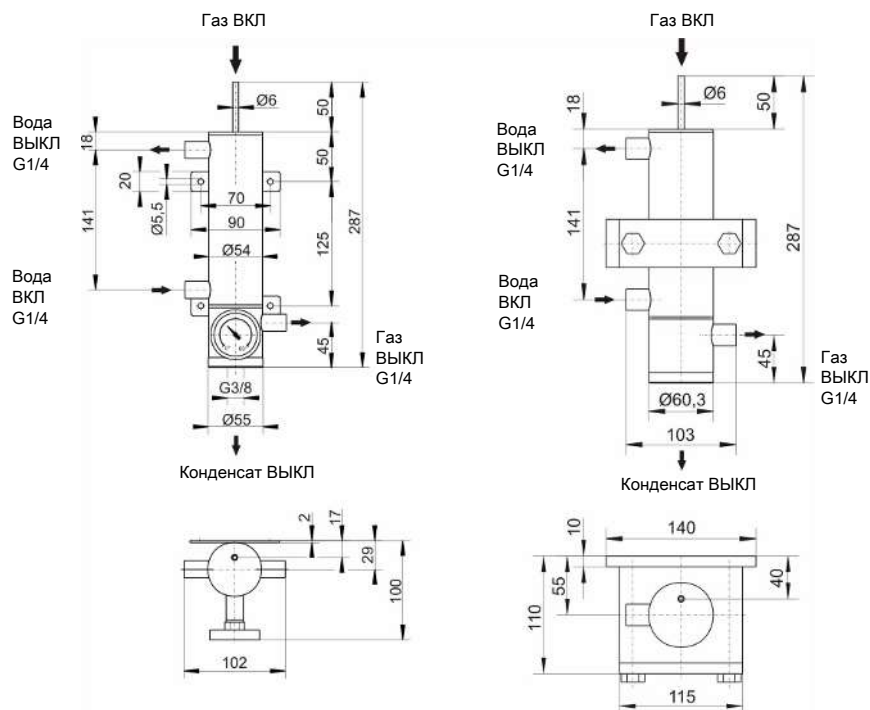

Габариты Тип 161 PVDF спец.

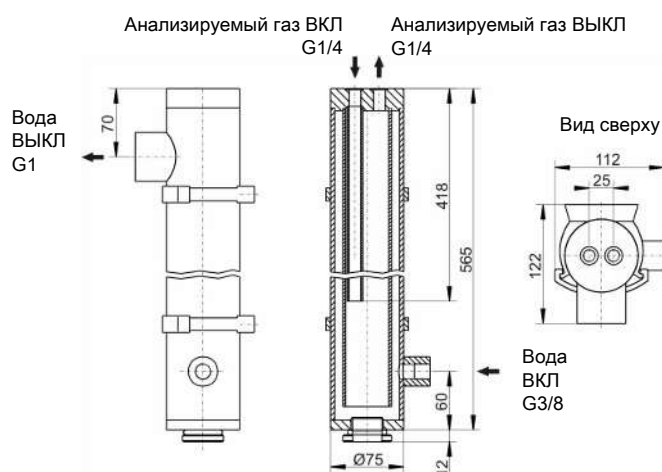

Указания для заказа

Арт. номер	Наименование
46 12 999	170 IST
46 41 999	170 IST Титан
46 80 999	161 PVDF спец.