



Sonda de muestreo de gases APO

Las sondas de muestreo de la gama **APO** son sondas no calentadas para aplicaciones estándar. Como base se emplea una brida DN65 PN16 de 1.4571 con una conexión G 3/8". Esta gama también incluye variantes completamente acabadas con materiales especiales y otras diseñadas exclusivamente por las preferencias de los clientes. Consulte con nuestros especialistas si es necesario.

Diseño compacto

Estructura modular


Montaje sencillo

Diferentes materiales



Estándar modular APO-G

La gama modular APO-G se compone de una brida básica APO-G y un conducto de muestreo de su elección. Dispone de una gran variedad de conductos de muestreo de diversas longitudes y materiales.

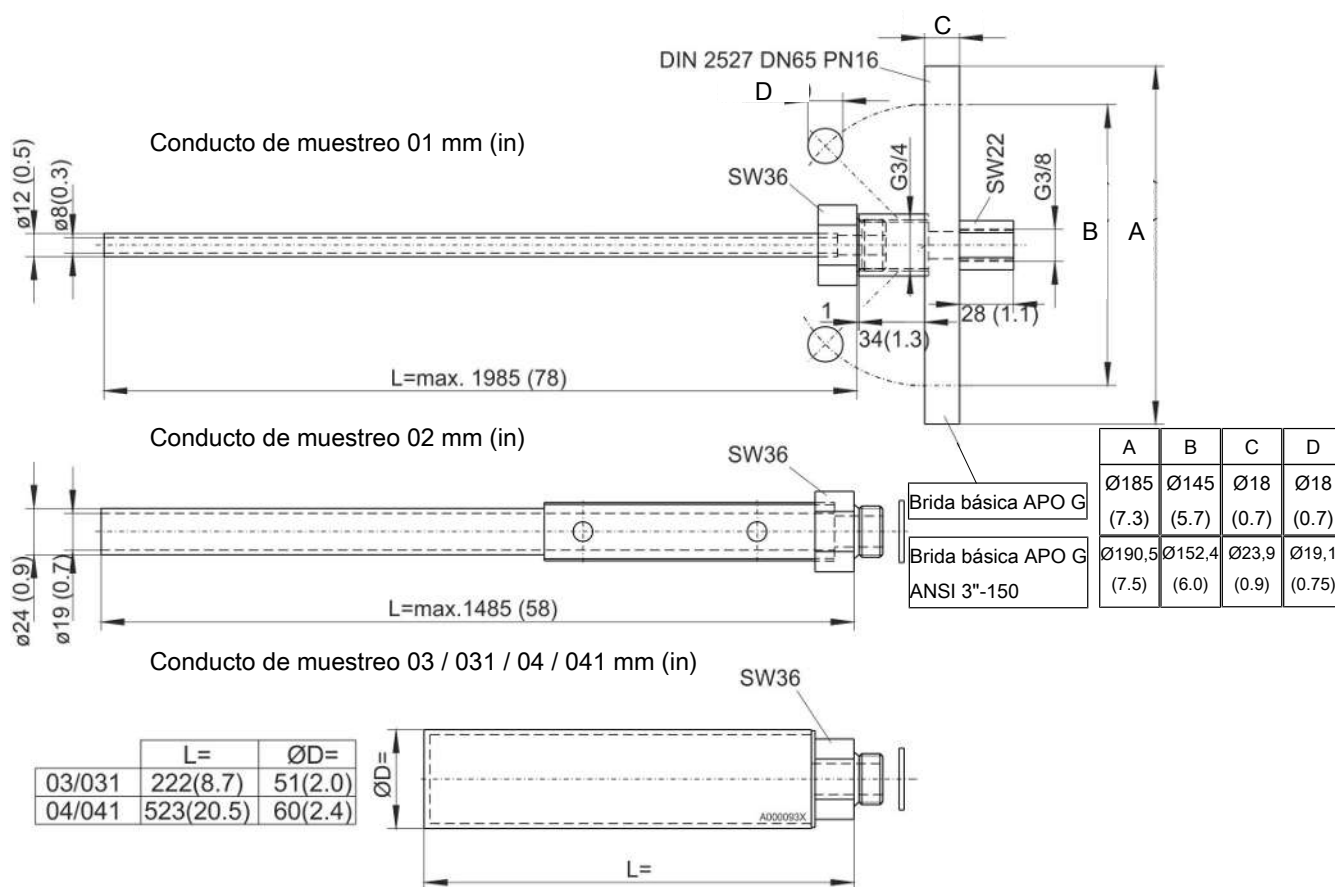

Opciones

El dispositivo básico estará disponible para su uso tras añadir los accesorios indicados para el tipo de aplicación. Encontrará información al respecto en la hoja de datos de accesorios n.º 461099.

Para una descripción general ver hoja de datos n.º 461000 «Sonda de gas de muestreo GAS 222».

Instrucciones de pedido

Denominación	Material	Temperatura del gas	Longitud	N.º de art.
Brida básica APO-G	1.4571	Hasta 600 °C	--	46 006 000
Brida básica APO-G ANSI 3"-150 lbs	1.4571	Hasta 600 °C		46 006 000C
Conducto de muestreo				
Conducto de muestreo 01	1.4571	Hasta 600 °C	máx. 1000 mm	46 222 001 1000
Conducto de muestreo 02	Cerámica/1.4571	Hasta 1600 °C	máx. 1000 mm	46 222 002 10
Filtro de muestreo 03 / Filtro de entrada carga de polvo <10 g/m³	Acero sinterizado 1.4404/1.4571	Hasta 600 °C	222 mm	46 222 303
Filtro de muestreo 031 / Filtro de entrada carga de polvo <10 g/m³ con desplazador integrado	Acero sinterizado 1.4404/1.4571	Hasta 600 °C	222 mm	46 222 3031
Filtro de muestreo 04 / Filtro de entrada carga de polvo <10 g/m³	Acero sinterizado 1.4404/1.4571	Hasta 600 °C	523 mm	46 222 304
Filtro de muestreo 041 / Filtro de entrada carga de polvo <10 g/m³ con desplazador integrado	Acero sinterizado 1.4404/1.4571	Hasta 600 °C	523 mm	46 222 3041